

unexLED.com

LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

Unex Dakota AG · Flüelastrasse 12 · CH-8048 Zürich

BETRIEBSANLEITUNG FÜR Dali-Treiber 10W

OPERATING MANUAL FOR Dali-Driver 10W

MODE D'EMPLOI POUR Alimentation LED DALI 10W

200-018-010

200-019-010



Technische Änderungen vorbehalten.

Subject to changes





Les détails techniques sont sujets à des changements.

260/350mA

500/700mA

IP20

Max. 10W




Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Coupez l'interrupteur général de votre installation ou la ligne concernée, avant de commencer tout travail!

DALI /Push Dim
2x0.75mm²
L=100mm

200-240V AC
50/60Hz
2x0.75mm²
L=120mm

Amplitude dimming output
1..100% dim.
2x0.75mm²
L=120mm



Dip switches
260/350mA (200-018-010)
500/700mA (200-019-010)



57mm



24mm

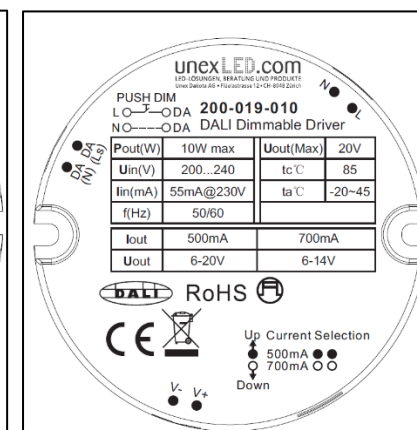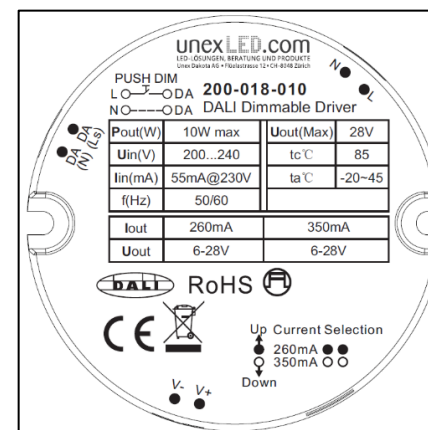


Anschlussplan / wiring diagram / plan de connexion

DALI DT6:

230V DALI

L N DA DA

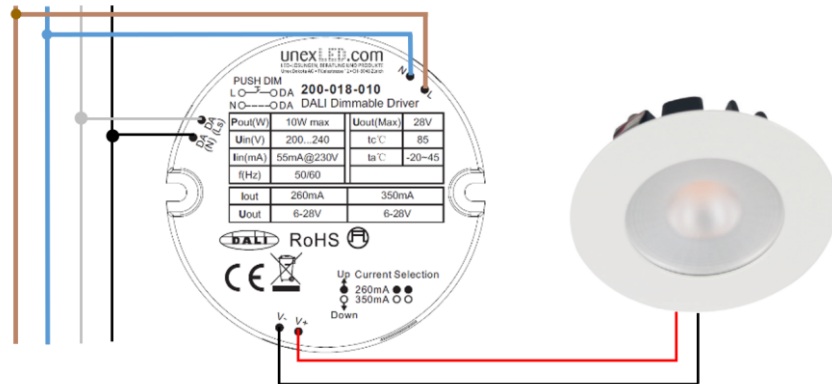


(D) Dieses Produkt verfügt über eine DALI-Adresse

(E) This product is designed with one DALI address

(F) Ce produit fonctionne avec une adresse DALI

PUSH DIM:

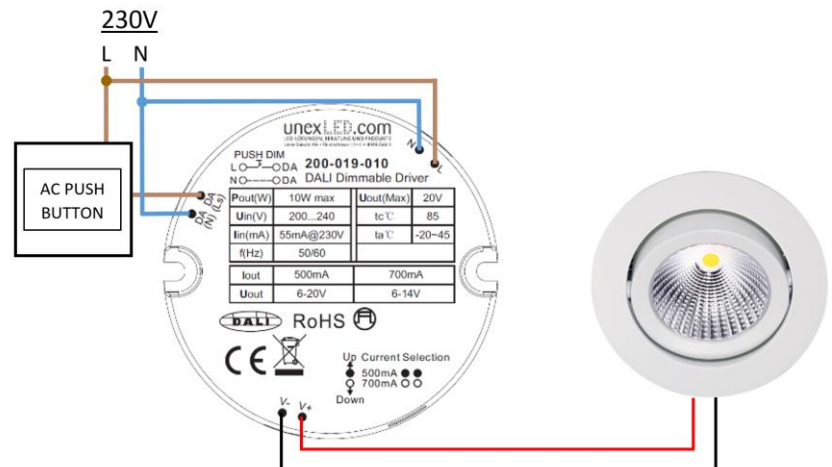

(D)

- Maximaler Abstand zwischen dem Treiber und der Leuchte 3m
- Maximaler Abstand zwischen dem Taster/Dimmer und dem Treiber 15m.
- Klicken Sie auf den Taster um ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die Taste gedrückt um das Licht zu dimmen.
- Speicherfunktion vor dem Ausschalten (immer der letzte Status ist gespeichert).
- Es können bis zu 10 Dimm-Module synchronisiert werden:
 1. Drücken Sie **lange** auf den Taster (alle Leuchten sollten eingeschaltet sein).
 2. Anschliessend einen **Kurzdruck** (alle Leuchten sollten ausschalten).
 3. Drücken Sie **nochmals lange** auf den Taster, (bis alle Leuchten auf 100%).
 4. Die Dimm-Module laufen jetzt synchron.

(E)

- Max distance between the led driver and the lighting fixture 3m
- Max distance between the push button/dimmer and the led driver 15m.
- Short press the button to switch on/off.
- Press and hold the button to dim the light.
- Memory function before power off (memorize always the last status).
- Up to 10 dimmers can be synchronised:
 1. Please **long** press on the push button (make sure all lights are on).
 2. Then **short** press on the push button (to switch all off).
 3. **Long** press until lights are all at 100%.
 4. All Modules are now synchronised.

(F)

- Distance maximum entre l'alimentation et la lampe: 3m.
- Distance maximum entre le bouton poussoir/ Dimmer et l'alimentation : 15m.
- Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer / éteindre.
- Appuyez et maintenez le bouton pour régler l'intensité.
- Fonction mémoire avant la mise hors tension (garde toujours le dernier état).
- Il est possible de synchroniser jusqu'à 10 modules :
 1. Appui **long** sur le bouton (assurez-vous que toutes les lumières sont allumées)
 2. Appui **bref** (pour tout éteindre)
 3. Appui **long** jusqu'à ce que tout soit à 100%.
 4. Les modules sont synchronisés.