


Einbau-Downlight Mira II LED, Bohrloch-Ø 150 mm, 3000 K



Drehbar:	355°
Schwenkbar:	60°
Ausführung:	Bohrloch-Ø 150 mm
Ausrichtbarkeit:	drehbar- und schwenkbar
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	2550 lm
Leistung LED:	23.2 W
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	38 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	34 V
Durchmesser:	162 mm
Bohrloch-Ø (min):	150 mm
Bohrloch-Ø (max):	150 mm
Höhe:	141 mm
Einbautiefe 1:	138 mm
Einbautiefe 2:	153 mm

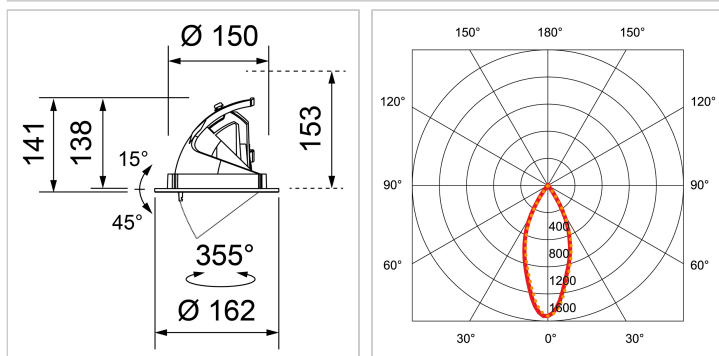

- 60° schwenkbar
- 355° drehbar
- einfache Leuchtenpositionierung
- geeignet für Beleuchtung von Wänden und Regalen
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet):
Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 589, Zwischenrahmen
920 896 699, Wandeinbausatz 920 879 539